


# Delock PCI Express x4 Karte U.2 NVMe zu 1 x intern SFF-8654 4i + 1 x intern SFF-8639 – Low Profile Formfaktor

## Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8654 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden. Es kann nur ein Anschluss genutzt werden, nicht beide gleichzeitig. Die Karte überträgt PCI Express Signale und verwendet dazu das NVMe Protokoll.

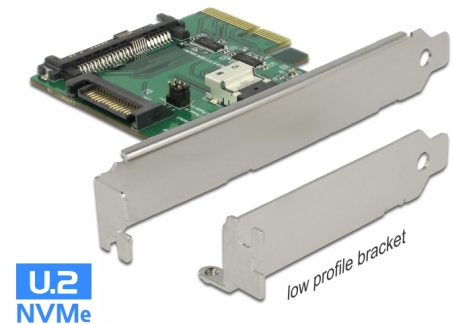

**Artikel-Nr. 89921**

EAN: 4043619899210

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x 38 Pin SFF-8654 4i Buchse
  - 1 x U.2 SFF-8639 Stecker
  - 1 x SATA 15 Pin Stecker
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Datentransferrate bis zu 24 Gbps
- 1 x LED für Bereitschaft
- 2 x Jumper zur Einstellung der Stromzufuhr über die PCIe oder SATA Schnittstelle
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Unterstützt NVM Express (NVMe) 1.2

## Systemvoraussetzungen


- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

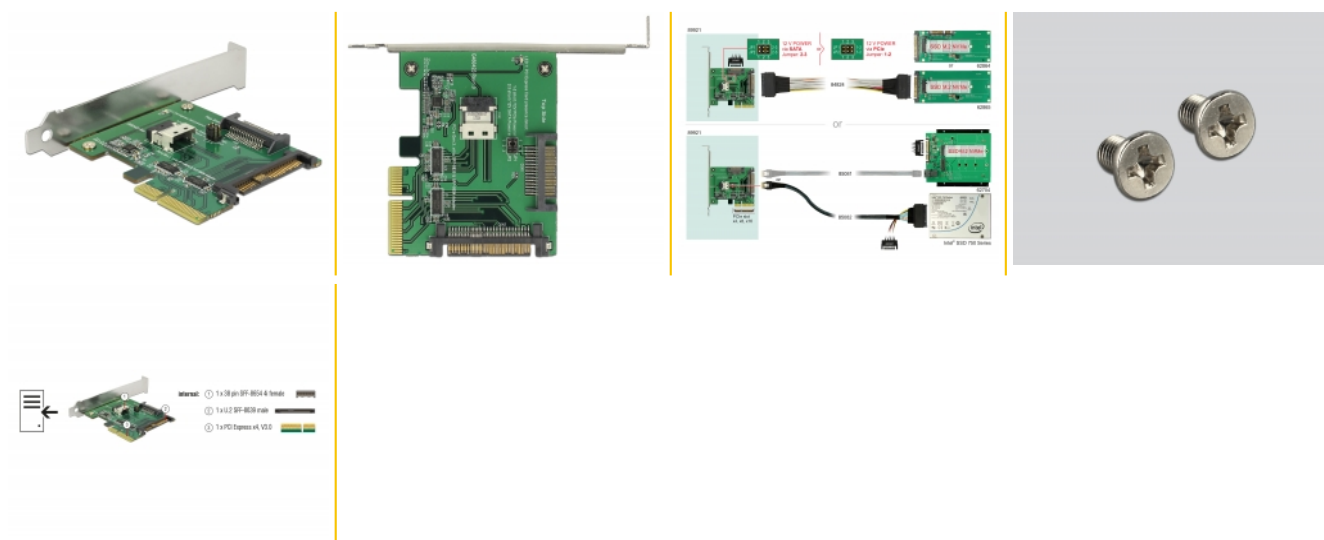

## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Bootfähig, ab UEFI 2.3.1                                                                                                                                  |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 4.3 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Schnittstelle

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x U.2 SFF-8639 Stecker<br>1 x SATA 15 Pin Stecker<br>1 x 38 Pin SFF-8654 4i Buchse |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Eigenschaften

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Datentransferrate: | bis zu 24 Gbps |
| Jumper:            | 2 x            |