Delock Placă PCI Express x4 U.2 NVMe la 1 x SFF-8654 4i intern + 1 x SFF-8639 intern – Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o singură interfață SFF-8654 și o interfață SFF-8639. Aceasta poate fi conectată de ex. cu un SSD cu interfață U.2 prin utilizarea unui cablu opțional. Doar un singur port poate funcționa, nu două simultan. Placa transmite semnale PCI Express prin utilizarea protocolului NVMe.

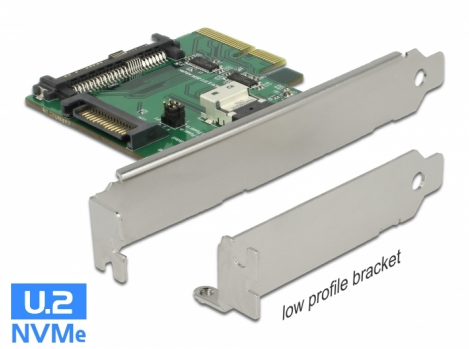

Nr. 89921

EAN: 4043619899210

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
  1 x SFF-8654 4i, 38 pini mamă
  1 x U.2 SFF-8639 tată
  1 x SATA, 15 pini tată
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Rată de transfer a datelor de până la 24 Gbps
- 1 x LED pentru prezenţă
- 2 x jumpere pentru a seta alimentarea prin interfață PCIe sau SATA
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă NVM Express (NVMe) 1.2

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini





General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x U.2 SFF-8639 tată 1 x SATA, 15 pini, tată 1 x SFF-8654 4i, 38 pini mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 24 Gbps
Jumper:	2 x

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.