


# Delock PCI Express x1 Karte zu 1 x Seriell RS-232

## Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen RS-232 Port. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unterschiedliche Modi verwendet werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

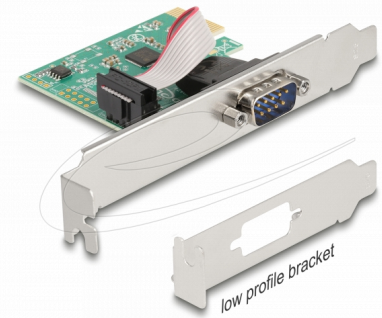

**Artikel-Nr. 89948**

EAN: 4043619899487

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: ASIX AX99100
- Kompatibel mit 16C950 UART
- Unterstützt Active State Power Management (ASPM)
- Unterstützt Direct Memory Access (DMA)
- Modi
  - Unterstützt slow IrDA Modus bis 115 Kbps
  - Unterstützt Multi-Drop 9-bit Modus
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Datenbits: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 %
- Maße (LxBxH): ca. 64 x 60 x 16 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz


---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 1 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen

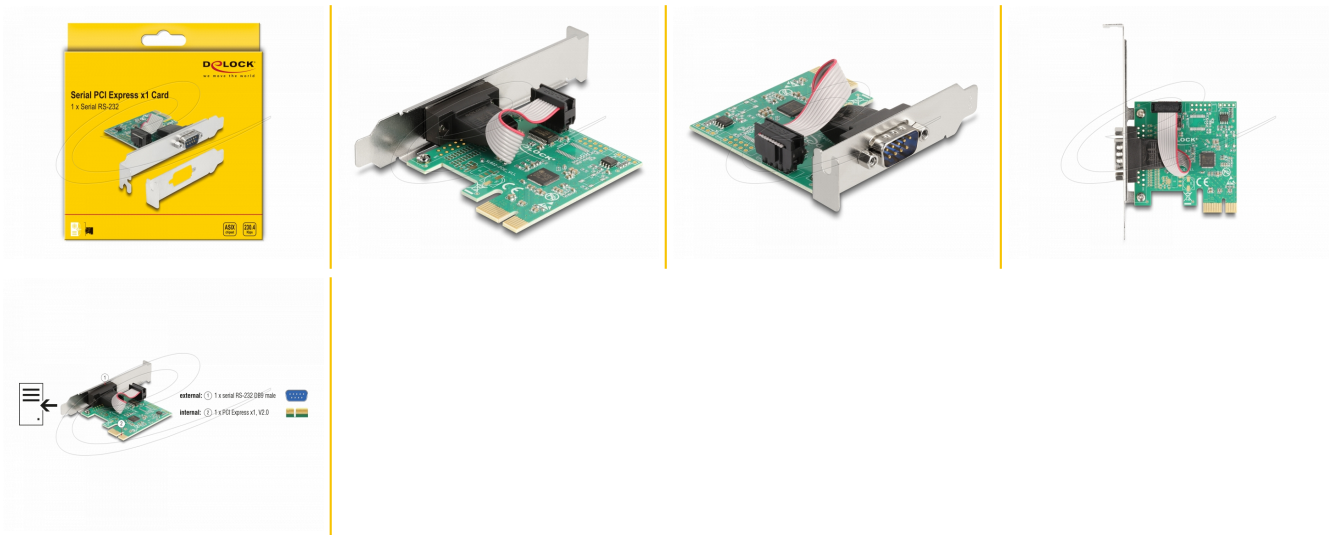

## Allgemein

Formfaktor:	Low Profile (MD1)
Funktion:	Remote Wake-Up
Spezifikation:	PCI Express 2.0 RS-232 (EIA / TIA)
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x PCI Express x1
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	ASIX AX99100
Datentransferrate:	230,4 Kbps
FIFO:	256 Byte
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 ~ 90 %
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Datenübertragung:	asynchron Bidirektional
UART:	16C950

## Physikalische Eigenschaften

Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile Standard
Länge:	6,4 cm
Breite:	72 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	grün

### Herstellerinformationen

---

Straße                    Beeskowdamm 13/15  
PLZ                        14167  
Ort                         Berlin  
Land                      Deutschland  
E-Mail                    info@delock.de  
Webseite                www.delock.de