Delock Adaptateur RP-SMA mâle à SMA femelle 10 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.

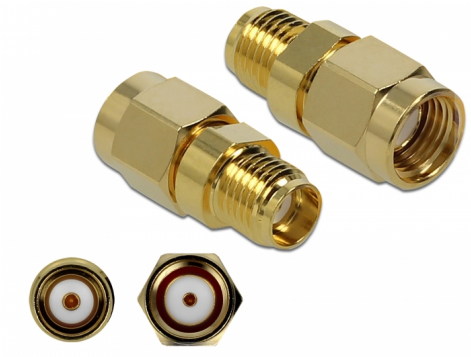

N° produit 89976

EAN: 4043619899760

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RP-SMA mâle >
  1 x SMA femelle
- Boitier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Filetage interne: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Plage de fréquence : 10 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 18,1 x 7,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port RP-SMA ou SMA libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA mâle
Connecteur 2:	1 x SMA femelle

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Longueur:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4" - 36 UNS - 2B

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.