

# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εξωτερικό USB Type-C™ θηλυκό με λειτουργία PD + 1 x εξωτερικό USB Τύπου-A θηλυκό SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Περιγραφή


Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

### Μεταφορά Ενέργειας (PD) στη θύρα USB-C™

Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει τη λειτουργία Μεταφοράς Ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές όπως smartphone, tablet και ακόμη και laptop να φορτισθούν.

### Οπές σύνδεσης για ασφαλή στερέωση καλωδίου

Οι θύρες USB διαθέτουν οπές σύνδεσης στις οποίες μπορούν να συνδεθούν τα αντίστοιχα καλώδια με μια κατάλληλη βίδα. Έτσι, η κάρτα μπορεί να εγκαθιδρύσει μια ασφαλή σύνδεση π.χ. σε μετακινούμενες μηχανές.

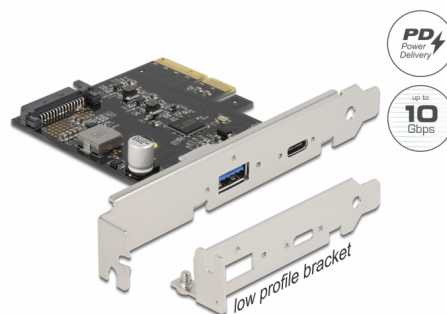

## Αρ. προϊόντος 90011

EAN: 4043619900114

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Άριθμός στοιχείου IOI: U31-PCIE2XG321L
- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό (μετάδοση δεδομένων + ισχύς παροχής)
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
  - εσωτερικά:
    - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
    - 1 x PCI Express x4 (2-λωρίδων), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ρεύματος μέσω συνδέσμου ρεύματος 6 ακροδεκτών
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:  
USB Type-C™: 30 watt (12 V / 2,5 A)  
USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)
- USB θύρες με υποδοχή για βίδες (M2 x 0,4)

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ

---

## Εικόνες



## General

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παράγοντας μορφής:          | Χαμηλής Κατανομής                                                                                                |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Εξωτερικά:  | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό<br>1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό |
| Εσωτερικός: | 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 6 ακροδεκτών<br>1 x PCI Express x4, V2.0   |

## Technical characteristics

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM3142 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 10 Gbps         |