


Delock Card PCI Express x1 la 2 x PS/2 și antet de pini USB - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Acest card PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi PS/2 și un antet de pini USB 2.0 intern. La porturile PS/2 pot fi conectate diferite dispozitive, cum ar fi o tastatură și un mouse. Portul USB intern poate fi utilizat pentru a conecta dispozitive USB cu ajutorul unui cablu opțional.

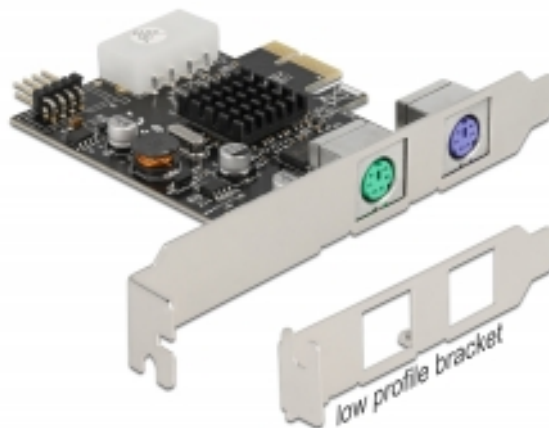

Specification

- Conectori:
extern:
2 x PS/2 mamă
intern:
1 x conector tată cu pini USB 2.0 cu 9 pini
1 x PCI Express x1, V1.0
1 x conector de alimentare cu 4 pini
- Chipset: ASIX MCS9990
- Rată de transfer a datelor de până la:
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Nr. 90049

EAN: 4043619900497

Țara de origine: China

Pachet: Box

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

Interface

External:	2 x PS/2 female
Internal:	1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x 9 pin USB 2.0 pin header male 1 x PCI Express x1, V1.0a

Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9990
----------	--------------