


Karta PCI Express na 2 x interní USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva interní porty USB 3.2 key A 20 pin samice. Ke kartě lze připojit různé kabely, které poskytují buď jedno rozhraní USB Type-C™ nebo jedno USB Typ-A.

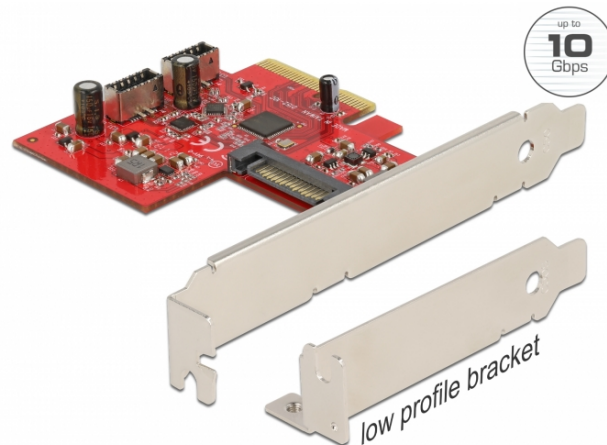

Specifikace

- Konektor:
interní:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin samice
1 x SATA 15 pin napájecí samec
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Vyhovuje protokolu USB Attached SCSI (UASP) Rev . 1.0

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Volitelně: napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 90058

EAN: 4043619900589

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství

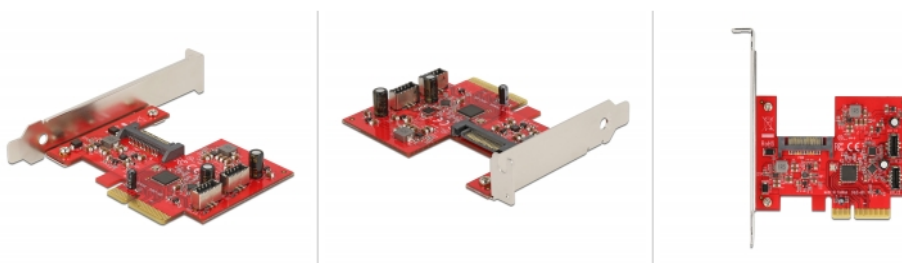

**General**

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit

Interface

Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0
	1 x SATA 15 pin napájecí samec
	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin female

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile
	standard