


PCI Express-kort till 2 x internt USB 3.2 Gen 2 nyckel A 20 pin hona

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar datorn med två interna USB 3.2 nyckel A 20 stift hona-uttag. Olika kablar kan anslutas till kortet för att erbjuda antingen ett USB Type-C™ eller ett USB Typ-A-gränssnitt.

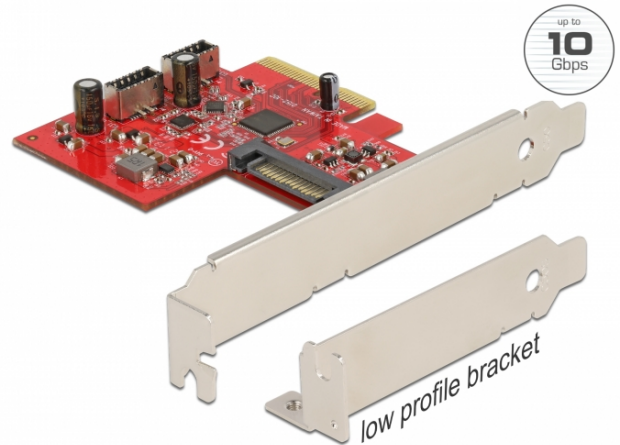

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A 20 pin hona
1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Kompatibel med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

Systemkrav

- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Tillval: strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 90058

EAN: 4043619900589

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder



| General | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |
| Interface | |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin female |
| Technical characteristics | |
| Kringkretsar: | Asmedia ASM3142 |
| Physical characteristics | |
| Slot bracket: | low profile standard |