


Delock PCI Express x4 Kartica na 4 x USB Type-C™ + 1 x USB Tipa-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za pet USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Dovoljno ulaza - 4 x USB Type-C™ i 1 x USB Tipa-A

PCIe kartica nudi četiri vanjska USB-C™ ulaza i jedan unutarnji USB Tipa-A ulaz. Stoga se uređaji mogu spojiti s 10 Gbps na svaki ulaz.

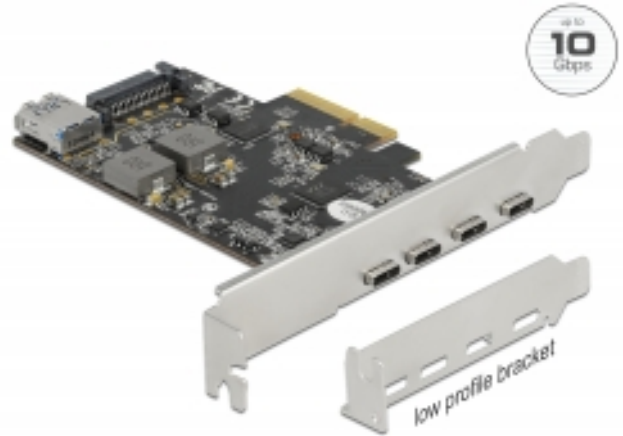

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
unutarnji:
1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko SATA priključka napajanja
- Električna snaga:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 20 ~ 80 %

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Predmet br. 90059

EAN: 4043619900596

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija



Slike





General	
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016
Interface	
Vanjski:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps