


# Delock PCI Express x4 Kártya - 3 x USB Type-C™ + 2 x A-típusú USB - SuperSpeed USB 10 Gbps - alacsony profilú formatényező

## Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya öt USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

### Megfelelő portok - 3 db. USB Type-C™ és 2 db. A-típusú USB

A PCIe kártya három USB-C™ portot és két A-típusú USB portot biztosít. Így az eszközök csatlakoztathatók 10 Gbps-mal minden porton.

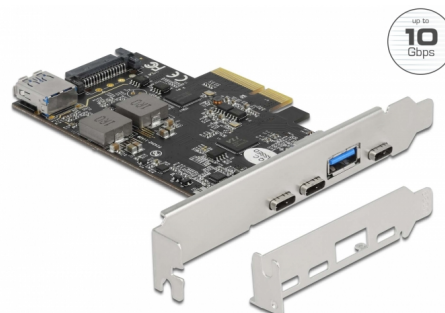

**Tételszám 90060**

EAN: 4043619900602

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső:  
3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely  
belső:  
1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely  
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Maximális adatátviteli sebesség:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a SATA tápkonnektoron keresztül

- Elektromos teljesítmény:  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)  
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 20 ~ 80 %

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016

## Interface

Külső:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps