


Delock Carte Riser PCI Express x1 vers 1 x PCI 32 Bit 5 V fentes Asmedia

Description

Cette carte d'adaptation PCI Express de Delock permet de connecter une carte PCI via une interface PCI Express. Le renforcement dans le support permet une connexion externe, par exemple, de câbles à la carte PCI intégrée à l'intérieur de l'ordinateur.

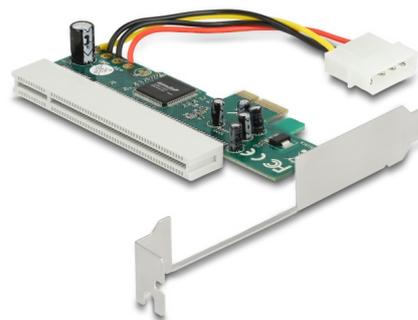

N° produit 90062

EAN: 4043619900626

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x PCI Express x1 >
 - 1 x 32-Bit PCI
 - 1 x connecteur d'alimentation 4 broches Molex mâle
- Chipset : Asmedia ASM1083
- Amorçable


Configuration système requise

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- Carte riser PCIe
- Mode d'emploi

Image

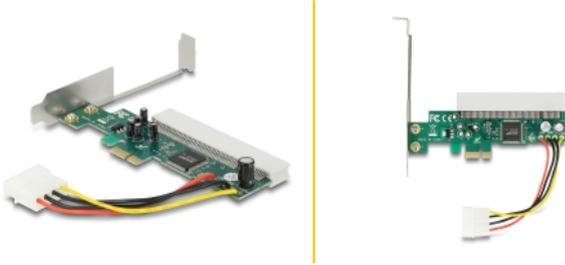

General

Fonction :	Amorçable
------------	-----------

Interface

Connecteur 1:	1 x PCI Express x1
Connecteur 2:	1 x 32-Bit PCI
connecteur 3:	1 x connecteur d'alimentation 4 broches Molex mâle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1083
----------	-----------------