


# Delock Carte Riser PCI Express x1 vers 1 x PCI 32 Bit 5 V fentes Asmedia

## Description

Cette carte d'adaptation PCI Express de Delock permet de connecter une carte PCI via une interface PCI Express. Le renforcement dans le support permet une connexion externe, par exemple, de câbles à la carte PCI intégrée à l'intérieur de l'ordinateur.

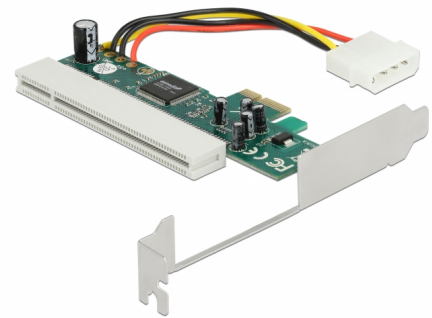

**N° produit 90062**

EAN: 4043619900626

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x PCI Express x1 >
  - 1 x 32-Bit PCI
  - 1 x connecteur d'alimentation 4 broches Molex mâle
- Chipset : Asmedia ASM1083
- Amorçable

## Configuration système requise


- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express libre

## Contenu de l'emballage

- Carte riser PCIe
- Mode d'emploi

---

## Image

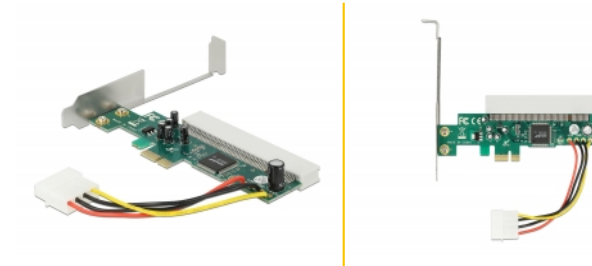

## General

Fonction :	Amorçable
------------	-----------

## Interface

Connecteur 1:	1 x PCI Express x1
Connecteur 2:	1 x 32-Bit PCI
connecteur 3:	1 x connecteur d'alimentation 4 broches Molex mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1083
----------	-----------------