

# Delock Riserkort PCI Express x1 till 2 x PCI 32 Bit-plats med 60 cm -kabel

## Beskrivning

PCI Express-riserkort från Delock som gör det möjligt att ansluta två PCI-kort via ett PCI Express-gränssnitt. Den flexibla kabeln möjliggör en platsbesparande installation inuti datorchassit.

## Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 60 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.



**Artikelnummer 90066**

EAN: 4043619900664

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
Moderkortsidan:  
1 x PCI Express x1  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona  
Risersidan:  
2 x 32-bitars PCI  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona  
1 x SATA strömkontakt
- Kringkretsar: Asmedia ASM1083
- Bootbar
- 1 x byglar för 5 V eller 3,3 V-konfiguration
- 4 x monteringshål på riser-kortet
- Kabeldata:  
1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 60 cm (inkl. kopplingsdon)

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats


---

## Paketets innehåll

- PCIe till USB riser-kort
- USB till PCI riser-kort
- USB kabel
- Bruksanvisning

---

## Bilder

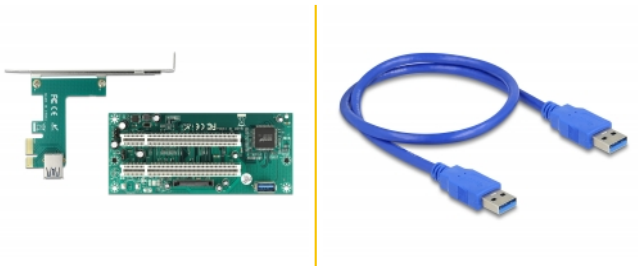

## General

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                   | Bootbar                                                                                                                                |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019 |

## Interface

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x PCI Express x1              |
| Kontakt 2: | 2 x 32-Bit PCI                  |
| kontakt 3: | 1 x SATA 15-stifts strömkontakt |

## Technical characteristics

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kringkretsar: | Asmedia ASM1083 |
|---------------|-----------------|