

Delock PCI Express 4.0 x8 kártya - 2 x belső SFF-8654 4i NVMe - elágazás - alacsony profilú formatényező

Leírás


Ez a Delock PCI Express kártya kibővíti személyi számítógépet két SFF-8654 csatlakozó felülettel. SSD-k például U.2 csatlakozó felülettel köthető ezekhez a portokhoz egy opcionális kábel segítségével. A kártya PCI Express-jeleket továbbít az NVMe protokoll segítségével.

PCIe elágazás

A kártya használatához az alaplap PCIe elágazásával kell elválasztani a PCIe jelet sorban a többi port használatához.

Megjegyzés

PCIe elválasztás nélkül csak a kártya első SFF-8654 portja használható.

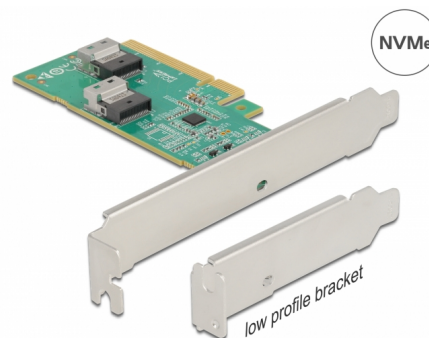

Tételszám 90076

EAN: 4043619900763

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
2 x 38 érintkezős SFF-8654 4i hüvely
1 x PCI Express x8, V4.0
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 64 Gbps sebességű adatátvitel
- 2 x LED kijelző
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Páratartalom: 15 ~ 90 %
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -25 °C ~ 70 °C

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.8 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC egy szabad PCI Express x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Alaplap és BIOS PCIe elválasztási támogatással

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	alacsony profilú
Funkció:	Indítható, az UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
LED kijelző:	2 x

Interface

Belső:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x 38 érintkezős SFF-8654 4i hüvely
--------	--

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	5 °C ~ 50 °C
-----------------------	--------------