


# Delock PCI Express 4.0 x16-kort till 4 x intern U.2 NVMe SFF-8639 - Bifurkation

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med fyra U.2-gränssnitt. Den har stöd för att ansluta upp till fyra U.2 SSD i 2.5"-format.

### PCIe Bifurkation

Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera utgångar.

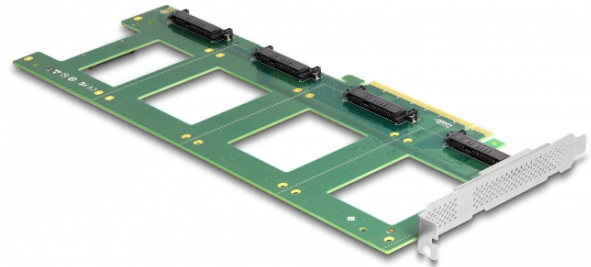

## Notera

Utän PCIe-bifurkationen kan endast den första SFF-8639-utgången på kortet användas.

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x U.2 SFF-8639 hona  
1 x PCI Express x16, V4.0  
1 x SATA 15-stifts hane (tillval för strömförsörjning)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 4 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- 16 x monteringshål
- Fuktighet: 15 ~ 90 %
- Driftstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -25 ~ 70 °C

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x8 / x16 / x32 -plats
- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 16 x skruvar
- Bruksanvisning



## Artikelnummer 90092

EAN: 4043619900923

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Bilder





## General

<b>Funktion:</b>	Startbar, från UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
<b>Supported operating system:</b>	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
<b>LED indikator:</b>	4 x

## Interface

<b>Intern:</b>	4 x U.2 SFF-8639 Buchse 1 x PCI Express x16, V4.0
----------------	--