


Delock Tarjeta PCI Express x1 a 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN i225 NBASE-T - Factor de forma de bajo perfil

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock ofrece un puerto de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 2500 Mbps.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

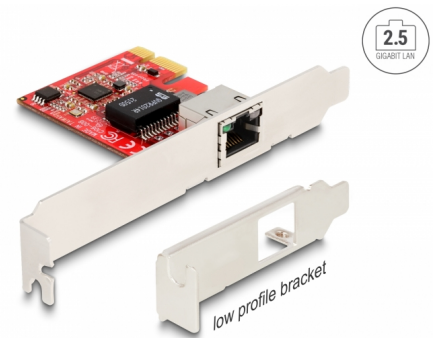

Número de elemento 90100

EAN: 4043619901005

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
 - interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: Intel i225V
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps
- Admite IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Compatible con PXE
- Indicador LED de enlace y actividad


Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Windows 10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image

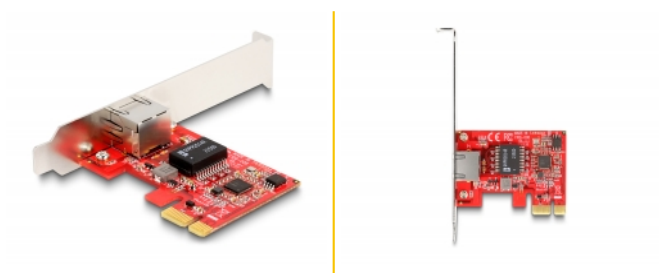

General

Supported operating system:	Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Indicador LED:	Link and activity

Interface

Externo:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Intel® i225V v3
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------