# Delock Carte PCI Express 4.0 x8 à 2 x U.2 NVMe SFF-8639 internes - Bifurcation (Lxl: 144 x 122 mm)

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux interfaces U.2. Elle est compatible pour la connexion de deux SSD U.2 en format 2.5″.

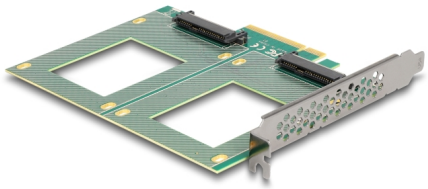

### Bifurcation PCIe

La carte permet la bifurcation PCIe de la carte-mère afin de diviser le signal PCIe pour utiliser des ports multiples.

### Note

Sans bifurcation PCIe, seul le premier port SFF-8639 de la carte peut être utilisé.

**N° produit 90162**

EAN: 4043619901623

Pays d´origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne :
  2 x U.2 SFF-8639 femelle
  1 x PCI Express x8, V4.0
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- 2 x Témoin LED d’alimentation et d’activité
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- 8 orifices de montage

## Configuration système requise

- Linux Kernel 6.2 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Carte-mère BIOS avec support de bifurcation PCIe

## Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- 8 x vis
- Mode d’emploi

## Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Fonction : | Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1<br>TRIM<br>S.M.A.R.T. |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Windows Server 2022<br>Linux Kernel 6.2 or above |
| Témoin DEL: | 2 x |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interne: | 1 x PCI Express x8, V4.0<br>2 x U.2 SFF-8639 femelle |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.