


Delock PCI Express Kartica na 1 x serijski s ESD zaštitom napajanja

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo za jedan vanjski serijski priključak. Povezani uređaji mogu se dodatno napajati naponom od 5 V ili 12 V. Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.

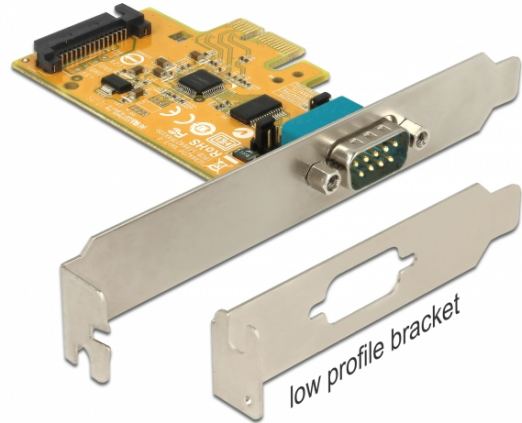

Posebne značajke

This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x serijska muška RS-232 DB9
unutarnji:
1 x PCI Express x1, V2.0
1 x SATA 15-polni muški
- Skup čipova: SUN2212
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps
- FIFO: 128 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- ± 15 kV ESD zaštita za sve serijske signale zadovoljava standard IEC1000-4-2
- Signali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- 5 V ili 12 V može se postaviti zasebno preko kratkospojnika (zatik 1 ili 9)
- Electrical power per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Electrical power per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Certificirano za Windows WHQL

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Predmet br. 90293




EAN: 4043619902934

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



Slike





General	
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Interface	
Vanjski:	1 x serial RS-232 DB9 male
Unutarnji:	1 x SATA muški s 15 konektora 1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1100 mA per port 1900 mA 15 sec. per port
Napon:	Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću premosnice (kontakti 1 ili 9) Power over System (POS)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard