


# Delock PCI Express x1-kort till 1 x Seriell med spänningsmatning ESD-skydd

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en PC med en extern seriell port. Anslutna enheter kan alternativt strömförsörjas med en spänning på 5 V eller 12 V. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

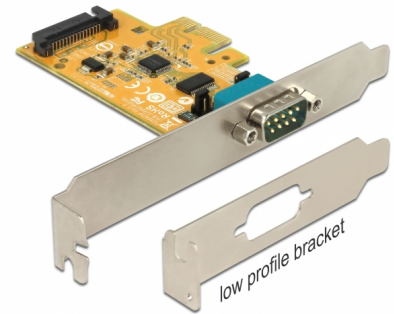

**Artikelnummer 90293**

EAN: 4043619902934

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
    - 1 x SATA 15-stifts hane
- Kringkretsar: SUN2212
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden
- Signaler: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- 5 V eller 12 V kan ställas in individuellt med hjälp av bygel(n) (pol 1 eller 9)

- Effekt per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Effekt per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Windows WHQL-certifierad



## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Extern:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Spänning:	5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9) Power over System (POS)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------