


Delock Κάρτα PCI Express x16 προς 1 x NVMe M.2 Key M

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Εάν η κάρτα εγκατασταθεί στο PC, η πρίζα υποδοχής δε χρειάζεται να αφαιρεθεί.

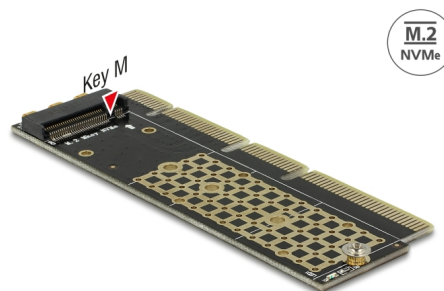

Αρ. προϊόντος 90300

EAN: 4043619903009

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - 1 x PCI Express x16 (4-λωρίδων), V4.0
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- 1 x Ένδειξη LED
- Οπές στο PCB για ψύξη του SSD
- Συγκράτηση κλειδαριάς για υποδοχές PCI Express x16
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) χωρίς τον σύνδεσμο PCIe και τη συγκράτηση κλειδαριάς : περ. 98 x 32 x 5 χιλ.

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x16, V4.0
-------------	---