


# Delock Karta PCI Express x8 na 2 x interní NVMe M.2 Key M - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiří PC o dva sloty M.2. Mohou být připojeny až dva M.2 SSD disky ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230.

### PCIe karta Delock M.2 pro hry a server

Tato karta je ideálně uzpůsobena pro rozšíření stávajícího systému o dva rychlé sloty M.2 NVMe. Oba sloty lze využívat současně.

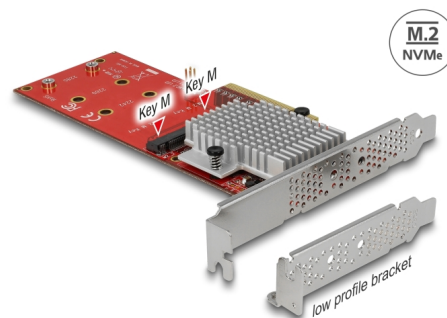

**Číslo produktu 90305**

EAN: 4043619903054

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: White Box

## Specifikace

- Konektor:  
interní:  
2 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x8, V3.0  
2 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm  
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Možnost bootování

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- M.2 montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství

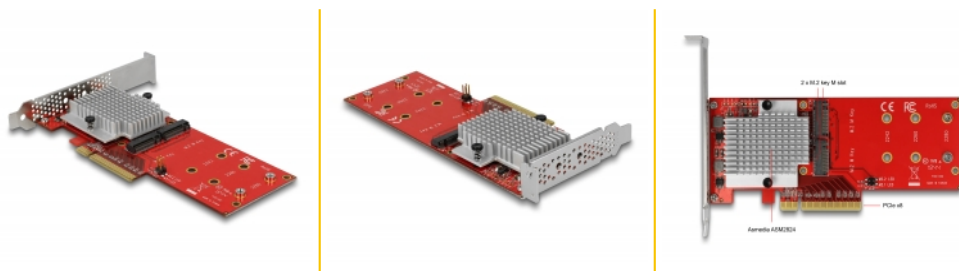

## General

|                                       |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce :                              | NVM Express (NVMe)<br>Možnost bootování                                                                                                                    |
| Supported operating system:           | Linux Kernel 3.17 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                 | PCIe                                                                                                                                                       |
| Supported module:                     | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe                                                                              |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů                                                                   |

## Interface

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Interní: | 2 x 67 pin M.2 key M slot<br>1 x PCI Express x8, V3.0 |
|----------|-------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Chipsetem: | Asmedia ASM2824 |
|------------|-----------------|

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | standard<br>Low Profile |
|---------------|-------------------------|