


Delock USB 3.0 PCI Express-kort till 4 x extern Typ-A + 2 x internt stifthuvud

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar datorn med fyra externa USB 3.0-uttag samt två interna USB 3.0-uttag. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

Delock USB 3.0 PCIe-kort med 8 uttag

Upp till fyra USB-enheter kan anslutas samtidigt till de interna USB 3.0 med stifthuvudkontakter. Kortet har därmed, tillsammans med de externa uttagen, stöd för upp till åtta USB 3.0-uttag.

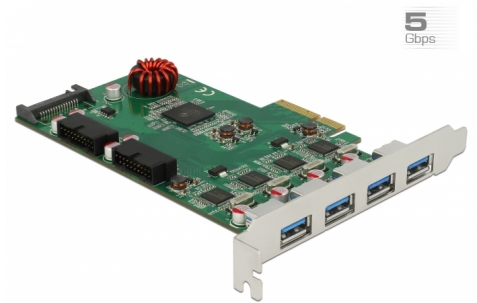

Artikelnummer 90306

EAN: 4043619903061

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
4 x USB 3.0 Typ-A hona
intern:
2 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hane)
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
1 x PCI Express x4, V2.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM1042A, Pericom PI7C9X2G608GP
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Effekt per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)


Systemkrav

- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 3.0
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Kontakt 1:	4 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Kontakt 2:	1 x SATA 15-stifts hane
kontakt 3:	1 x PCI Express x4, V2.0
kontakt 4:	2 x 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hane)

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1042A, Pericom PI7C9X2G608GP
Dataöverföringshastighet:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------