


## Delock Scheda PCI Express SATA a 4 porte

### Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro porte SATA esterne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.

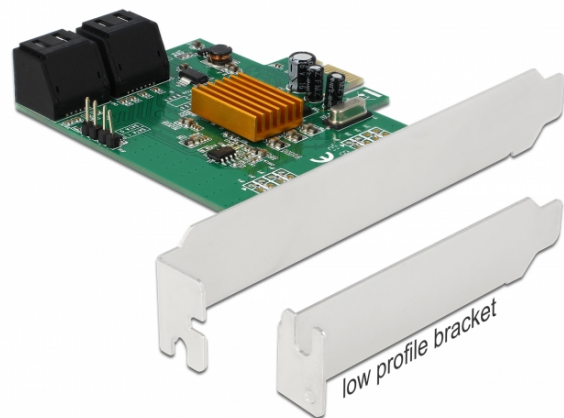

### Specifiche

- Connettori:
  - 4 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 2 x connettore a 2 pin per LED
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile

### Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero

### Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Cavo LED
- CD contenente il driver
- Manuale utente

### Articolo n. 90382


EAN: 4043619903825

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
-----------------------------	--

**Interface**

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-------------	--

**Technical characteristics**

Chipset:	Marvell 88SE9215
----------	------------------

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------