


Delock Tarjeta PCI Express a 8 x Serie RS-232

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande una PC mediante ocho puertos RS-232 seriales externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos como escáner, convertidor de protocolo, dispositivos IoT, etc. a esta tarjeta.

Cable de abanico

El cable desplegable de aproximadamente 45 cm de largo proporciona un alto grado de flexibilidad en los ocho puertos RS-232 y simplifica el manejo de computadoras, máquinas, instalaciones, etc.

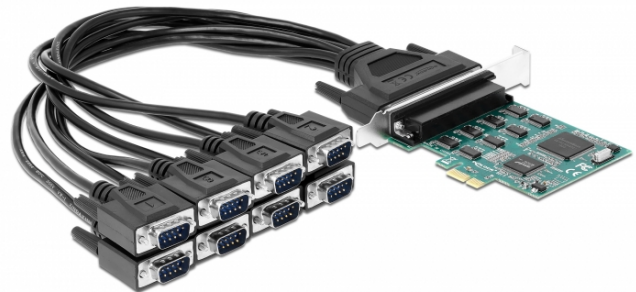

Especificación técnica

- Conectores:
externo:
1 x DB62 hembra
Cable de conexión: macho DB62 > 8 x DB9 RS-232 serie macho
interno:
1 x PCI Express x1, V1.1
- Conjunto de chips: SystemBase 16C1058PCI
- Compatible con 16C550 UART
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Control de flujo: ninguno, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 45 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 93 x 78 x 12 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 1 cable de conexión serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 90411


EAN: 4043619904112

País de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Externo:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Interno:	1 x PCI Express x1, V1.1
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	SystemBase 16C1058PCI
Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	45 cm
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Material:	PVC
Color:	verde