


Delock Scheda PCI Express a 1 x parallelo IEEE1284

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande un PC di una porta parallela esterna. Diversi dispositivi come scanner, stampante, ecc. possono essere collegati a questa scheda.

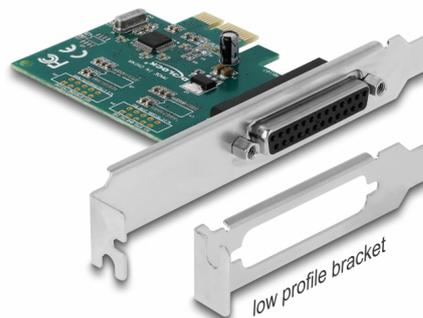

Articolo n. 90412

EAN: 4043619904129

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
esterno: 1 x DB25 parallelo femmina
interno: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH382L
- Velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Mbps
- FIFO: 256 byte
- SPP, EPP, ECP compatibile con IEEE 1284
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Umidità relativa: 0 - 95% (senza condensa)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 79 x 59 x 13 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma: | basso profilo |
| Specification: | IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|-----------|--------------------------|
| External: | 1 x Parallel DB25 female |
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Chipset: | WCH CH382L |
| Data transfer rate: | 1.5 MBps LPT |
| Data transmission: | Bi-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | basso profilo standard |
| Lunghezza: | 79 mm |
| Width: | 59 mm |
| Height: | 13 mm |