


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x M.2 cu cheie de tip B intern

## Descriere scurtă

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate conecta două module SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 la placă. Cu ajutorul radiatorului mare, este garantată o răcire suficientă a modulelor M.2.

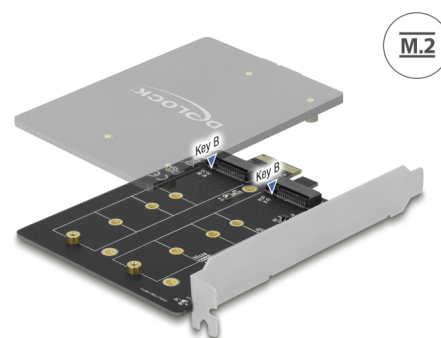

**Nr. 90432**

EAN: 4043619904327

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:  
intern:  
2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x indicator cu LED
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Ventilator
- 2 x plăcuțe termice
- M.2 material de montare
- Manual de utilizare

## Imagini

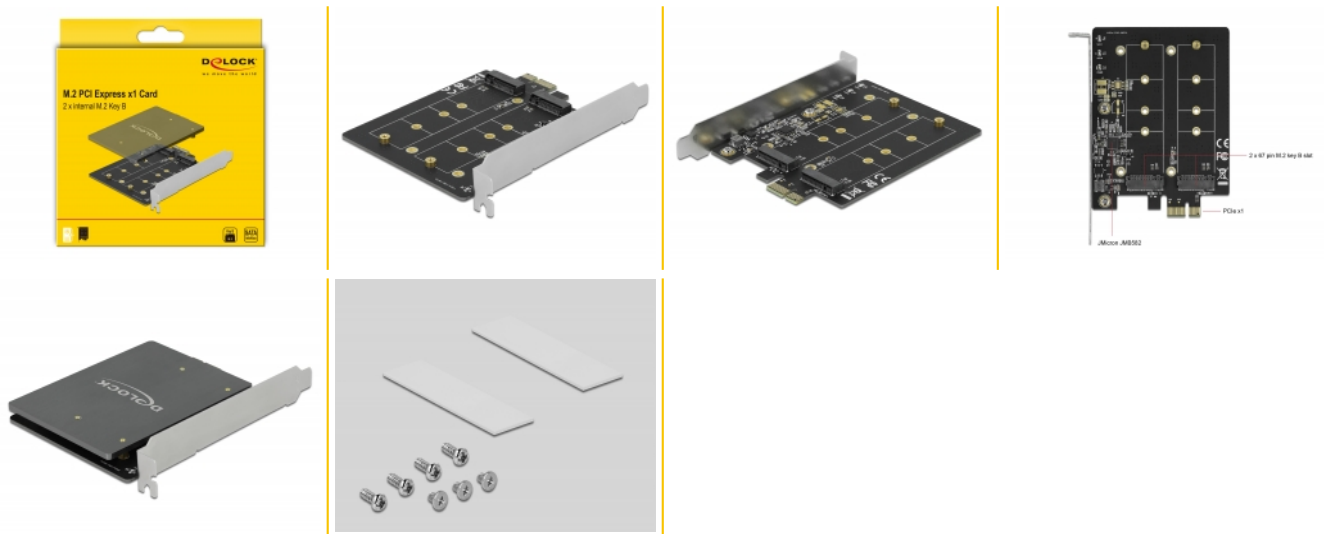

## General

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formă:                      | profil redus                                                                                                                                                |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:           | Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA                                                     |

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x PCI Express x1, V3.0              |
| Conector 2: | 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B |

## Technical characteristics

|          |                |
|----------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMB582 |
|----------|----------------|

## Physical characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Slot bracket: | profil redus<br>standard |
|---------------|--------------------------|