


Delock Placă PCI Express x4 la 1 x intern SFF-8643 NVMe - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Acest card PCI Express Delock extinde capabilitățile PC-ului printr-un conector SFF-8643. De exemplu, se poate folosi un cablu opțional pentru conectarea unei unități SSD cu conector U.2.

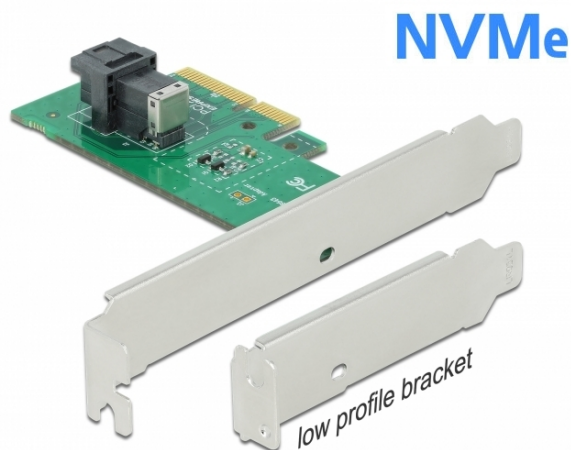

Specification

- Conectori:
1 x SFF-8643 mamă
1 x PCI Express x4, V4.0
- Rată de transfer a datelor de până la 64 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- 1 x indicator cu LED
- Umiditate: 15 ~ 90 %
- Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatură de depozitare: -25 °C ~ 70 °C

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Nr. 90437

EAN: 4043619904372

Țara de origine: China

Pachet: • White Box

Imagini



General

Function: Bootabil, de la UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)

Supported operating system: Linux Kernel 3.18 sau superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Indicator cu LED: 1 x

Interface

Internal: 1 x SFF-8643, 36 pini, mamă
1 x PCI Express x4, V4.0

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 50 °C