

Delock PCI Express x4 Karta na 4 x externí SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Typ-A samice


Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí USB 3.2 port. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Tato karta umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gbps na všech portech při současném využívání.

Napájení

Tuto kartu PCIe lze napájet proudem přes konektor PCIe. Jestliže to nebude postačovat, má karta také přídatný napájecí konektor SATA. Maximální výstupní proud na každý USB port je 2 A, všechny porty dohromady mají maximální výstupní proud 8 A.

10
Gbps

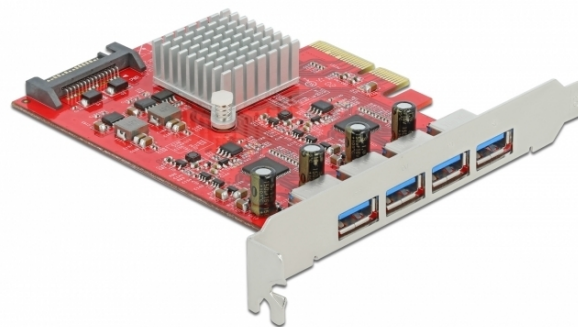

Specifikace

- Konektor:
externí:
4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
interní:
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM2806
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.18.37 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 90481

EAN: 4043619904815

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.18.37 or above
Interface	
Externí:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard