Delock Tarjeta PCI Express x4 a 1 x externo USB Type-C™ hembra + 2 x externo USB Type-A hembra SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x interno USB 5 Gbps Cabezal de pin interno

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock amplía el PC con tres puertos USB externos, así como un cabezal de pin interno. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

La velocidad de transferencia de datos es de 5 Gbps internos y 10 Gbps externos
La tarjeta permite una velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps en los puertos externos, así como 5 Gbps en el cabezal del pin interno.

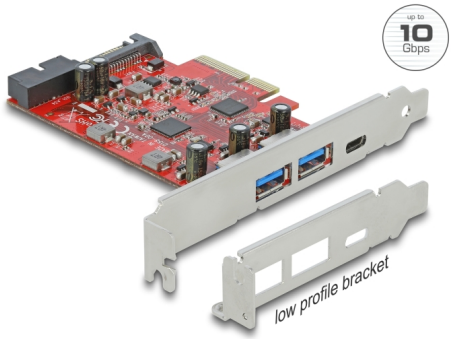

Número de elemento 90492

EAN: 4043619904921

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
  2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
  interno:
  1 x base de conexiones USB 5 Gbps macho de 19 pines
  1 x alimentación de SATA de 15 contactos
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Permite el reinicio
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de alimentación SATA de 15 contactos
- Alimentacion eléctrica por puerto:

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

USB Type-C™: 15 watios máximo (5 V / 3 A)
USB Tipo-A: 10 watios máximo (5 V / 2 A)

- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible con UASP

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.12 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	perfil bajo
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.