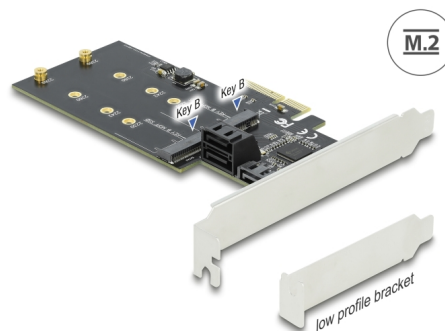


# Delock Placă PCI Express x4, cu 3 porturi SATA și 2 slot, cheie M.2 B - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde un computer prin trei porturi SATA interne și două sloturi M.2. Pe card se pot conecta diferite dispozitive precum SSD-uri, hard diskuri, drivere DVD etc. și două module M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

**Nr. 90499**

EAN: 4043619904990

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern:
    - 3 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
    - 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x indicator cu LED
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x Cablu SATA, lungime aprox. 35 cm
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Înlocuire la cald Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	5 x
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-----------	---

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Data transfer rate:	6 Gb/s