


Delock 5.25" USB 3.0 čtečka karet s 5 sloty + 4 portový USB 3.0 Hub včetně V / A zobrazení a ovládání ventilátoru

Popis

Tato čtečka karet od Delocku může být nainstalována do 5.25" pozice PC a bude připojena interně přes port USB 3.0 pin konektor samce. Čtečka karet má 5 slotů a umožňuje připojení až čtyř zařízení USB, které poskytuje USB 3.0 hub. LED display zobrazuje jmenovitý proud a hodnoty napětí připojených USB zařízení. Kromě toho má čtečka karet jezdec pro ovládání ventilátoru.

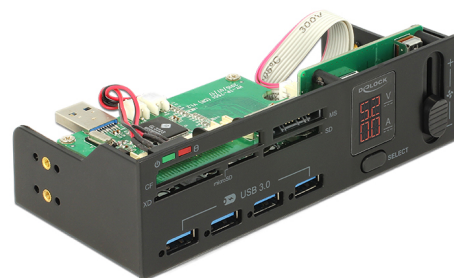

Číslo produktu 91494

EAN: 4043619914944

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - externí:
 - 5 x sloty čtečky karet
 - 4 x USB 3.0 Typ-A samice
 - interní:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samec
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
 - 1 x 3 pin konektor ventilátoru samec
- 1 jezdec pro ovládání ventilátoru
- 1 tlačítko pro výběr portu USB, který zobrazuje napětí (V) a proud (A)
- Chipset: GL3522 (Hub), GL3223 (čtečka paměťových karet)
- Plastové pouzdro pro instalaci do 5.25" pozice
- Rychlost přenosu dat až 5 Gb/s
- 4 portový USB 3.0 hub podporuje nabíjení baterií přes USB dle specifikace BC 1.2
- LED indikátor pro čtečku karet, napájení (zelená) a přístup (červená)
- Datový kabel:
 - 2 x USB 3.0 Type-A samice na pinový konektor 1 x 19 pin USB 3.0 samice cca. 58 cm (včetně konektoru)
 - 1 x 4 pin napájecí kabel cca. 33 cm dlouhý (včetně konektoru)
- Hot Swap, Plug & Play
- Podporuje paměťové karty:

Slot 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Slot 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS- HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Slot 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Slot 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Slot 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*je potřeba adaptér

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- PC s volnou 5.25" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.0 konektorem samec
- Napájení s volným 4 pinovým napájecím konektorem
- Ventilátor s volným 3 pinovým propojovacím kabelem ventilátoru

Obsah balení

- 5.25" čtečka karet
- 2 x kabel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	5.25"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	V / A indicator for hub

Interface

Externí:	1 x CF slot 1 x MS slot 1 x Micro SD slot 1 x SD slot 1 x xD slot 4 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	2 x USB 5 Gbps Typ-A samec 1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x 3 pin konektor ventilátoru samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s

Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------