Delock Lecteur de carte SATA 3.5

Description

Ce lecteur de carte de Delock peut être installé dans une baie 3.5″ ou dans une prise de PC, et sera connecté à un port SATA disponible de la carte-mère. La carte Compact Flash fonctionne comme une mémoire supplémentaire de même qu'un disque dur pour un système opérationnel duquel il peut être lancé.

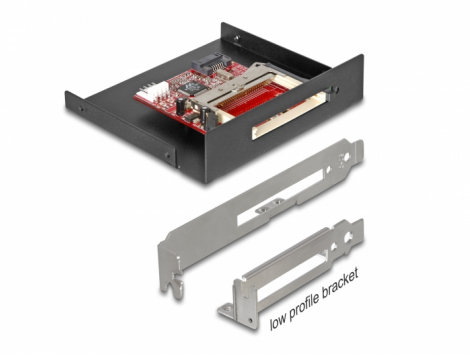

N° produit 91635

EAN: 4043619916351

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  1 x fente CF
  interne :
  1 x SATA 3 Gb/s à 7 broches mâle
  1 x connecteur d’alimentation à 4 broches
- Chipset : Marvell
- Prend en charge les cartes Compact Flash Type I, Type II ou Micro Drive
- Prend en charge les cartes Compact Flash +3,3 V ou 5 V
- Pour l'installation dans une baie 3.5″ ou sur un slot PC ou dans un slot PC de faible hauteur
- Débit de données jusqu'à 3 Go/s
- Témoin DEL
- Avec un bouton d’éjection
- Amorçable

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.7, Mac
- PC avec une baie 3.5″ disponible ou PC avec un slot libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

• Un port SATA disponible

Contenu de l’emballage

- SATA lecteur de cartes vers CF
- Cadre d'installation
- Panneau arrière
- Low profile slot arrière
- Câble d’alimentation 4 broches
- Vis
- Mode d’emploi

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.