


Delock Konwerter Mini PCIe do 4 x SATA 6 Gb/s

Opis

Ten moduł Mini PCIe firmy Delock rozbudowuje system o cztery wewnętrzne złącza SATA 6 Gb/s. Może być on używany do podłączania urządzeń, np. dysków SSD, SATA HDD, bądź podobnych napędów.

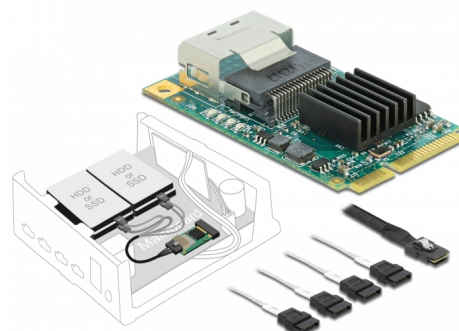

Numer artykułu 95000

EAN: 4043619950003

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x Mini PCI Express, ver. 2.0
 - 1 x SFF-8087 żeńskie
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Interfejs: PCI Express w wersji 2.0
- Kształt: Mini PCIe full size (pełnowymiarowy)
- Szybkość transmisji danych:
 - SATA do 6 Gb/s
 - PCI Express do 5 Gb/s
- Wspiera SATA Port Multiplier
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa DevSleep
- Obsługa Serial ATA AHCI
- 4 x Wskaźnik LED
- Wilgotność: 5 ~ 95 %
- Temperatura przechowywania: 5°C ~ 55°C


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Płyta główna z jednym wolnym portem Mini PCIe z interfejsem PCIe

Zawartość opakowania

- Moduł Mini PCIe
- Przewód SFF-8087 męski na 4 x SATA żeński, długości ok. 80 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

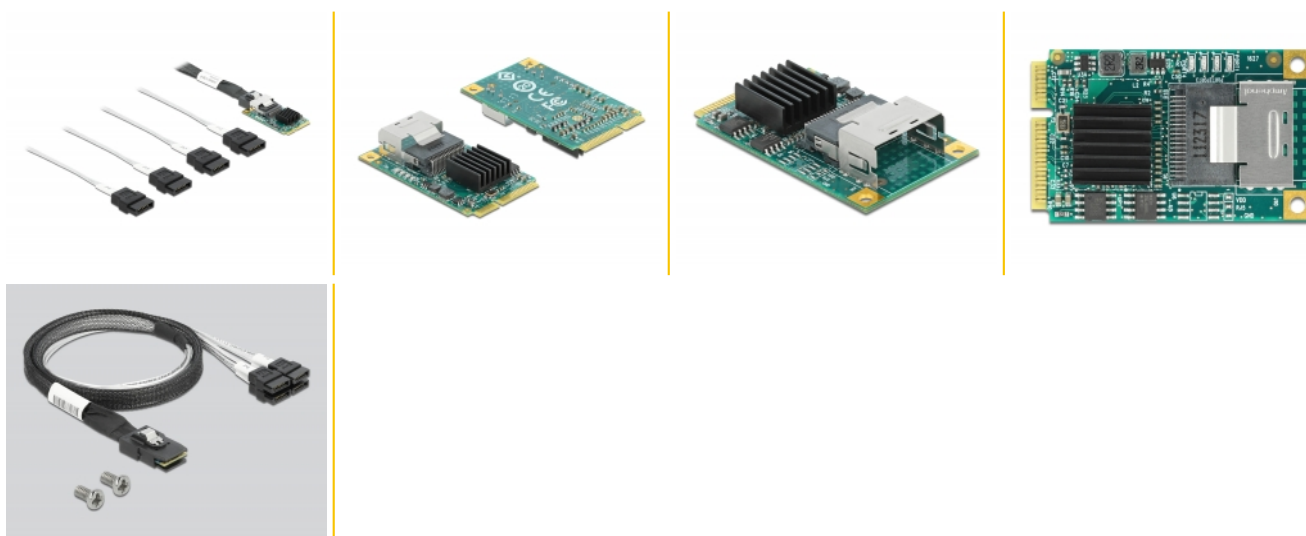

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Złącze 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Złącze 2:	4 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express