


Delock Convertor Mini PCIe la 4 x SATA 6 Gb/s

Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock extinde sistemul prin patru porturi SATA 6 Gb/s interne. Îl puteți folosi pentru a conecta dispozitive precum unități SSD, unități HDD SATA sau unități similare.

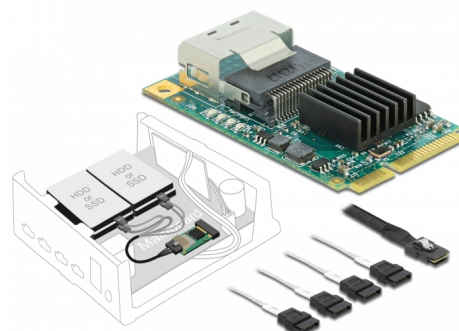

Nr. 95000

EAN: 4043619950003

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
 - 1 x SFF-8087 mamă
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Interfață: PCI Express revision 2.0
- Factor de formă: Mini PCIe dimensiune completă
- Rată transfer date:
 - SATA de până la 6 Gb/s
 - PCI Express de până la 5 Gb/s
- Acceptă multiplicatorul portului SATA
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Acceptă interfața serială ATA AHCI
- 4 x indicator cu LED
- Umiditate: 5 ~ 95 %
- Temperatură de depozitare: 5 °C ~ 55 °C


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- Cablu SFF-8087 tată la 4 x SATA mamă, lungime aprox. 80 cm
- Manual de utilizare

Imagini

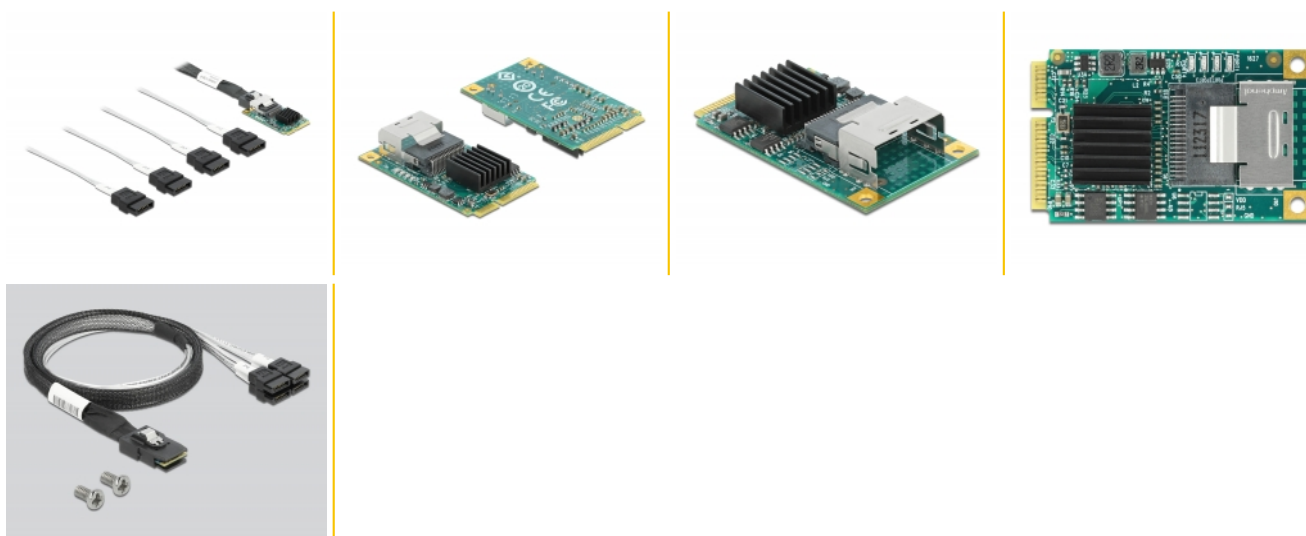

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Conector 2:	4 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
Data transfer rate:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express