


# Delock Mini PCIe I/O PCIe dimensione standard, 1 x Serie II RS-232, 1 x Parallela

## Descrizione

Questa scheda Mini PCIe Delock espande un PC di una porta seriale esterna e una porta parallela esterna. Diversi dispositivi come scanner, stampante, mouse, ecc. possono essere collegati a questa scheda.

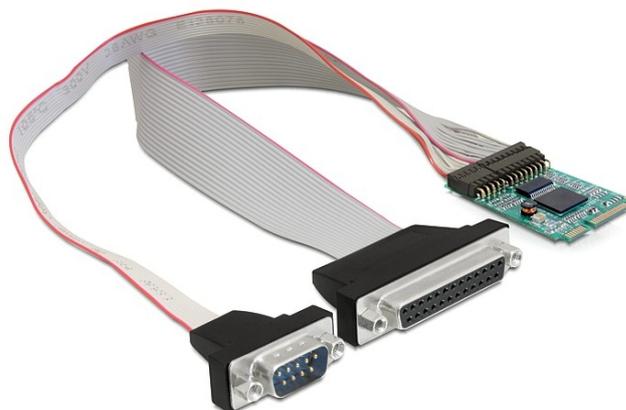

## Specifiche

- Connettori:  
PCB:  
1 x Connettore porta COM a 9 pin maschio  
1 x porta parallela pinheader maschio a 18 pin  
cavo:  
1 x RS-232 DB9 seriale maschio con dadi  
1 x DB25 Parallela femmina con dadi
- Chipset: Oxford OXPCIe952
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Interfaccia: PCI Express revisione 1.1a
- Frequenza di trasferimento dati fino a 460 Kb/s
- Compatibile con 950 UART
- FIFO: 128 byte
- Modulo:  
seriale: RS-232  
parallela: SPP/EPP/ECP - IEEE1284
- Lunghezza del cavo con connettori:  
Seriale ca. 30 cm  
Parallelo ca. 28 cm
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 85 °C

## Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

## Contenuto della confezione

- Modulo mini PCIe
- 1 cavo seriale di collegamento
- 1 cavo di collegamento parallelo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Articolo n. 95138

EAN: 4043619951383

Paese di origine: TAIWAN,  
PROVINCE OF CHINA

Pacchetto: Retail Box

Immagini

