


Delock Adaptor grafic DVI / VGA cu modul Mini PCIe I/O PCIe de dimensiuni complete

Descriere scurta

Acest adaptor Mini PCIe de la Delock extinde PC cu un port de ieșire DVI. La această interfață se poate conecta, de ex., un afișaj DVI. Cu ajutorul consolei cu fantă incluse, portul DVI poate beneficia de ieșire pentru conectare.

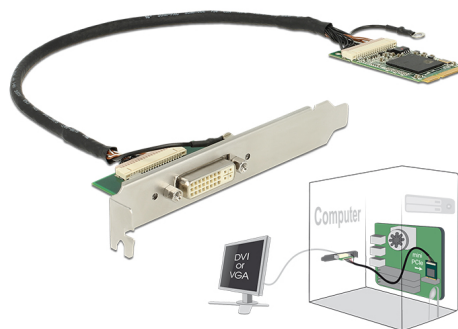

Nr. 95253

EAN: 4043619952533

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conector:
extern:
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 mamă
intern:
1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
1 x conector cu 20 de pini
- Port DVI cu piulițe de șurub
- Interfață: PCI Express
- Factor de formă: MiniPCIe de dimensiuni complete
- Chipset: SM750
- Memorie grafică: SDRAM DDR de 16 MB
- Rezoluție de până la 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Acceptă ieșire simultană pe două afișaje
- Consum de curent: ca. 740 mA
- MTBF: 1 425 435 de ore
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 85 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %

- Lungime cablu, inclusiv conector: ca. 30 cm

Cerinte de sistem

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot Mini PCI Express liber

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- Placă adaptor DVI
- Cablu de conectare, lungime cca 30 cm
- Consolă cu fantă
- 2 x șuruburi de fixare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

External:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 mamă
Internal:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1

Technical characteristics

Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------