


Delock Mini PCIe I/O PCIe-modul full storlek DVI / VGA-grafikadapter

Beskrivning

Denna MiniPCIe-adapter från Delock utökar datorn med en DVI-utgångsport. Till detta gränssnitt kan man ansluta t.ex. en DVI-skärm. Med hjälp av det medföljande uttagsfästet kan DVI-porten ledas ut.

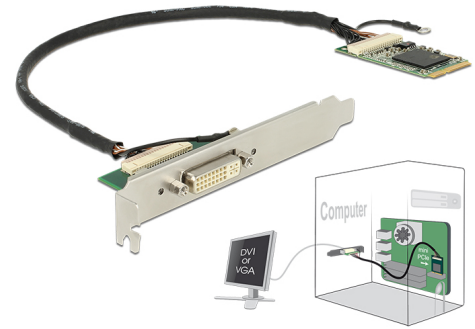

Artikelnummer 95253

EAN: 4043619952533

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5, hona
intern:
1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
1 x 20-stiftskontakt
- DVI-port med muttrar
- Gränssnitt: PCI Express
- Formfaktor: MiniPCIe full storlek
- Kringkretsar: SM750
- Grafikminne: 16 MB DDR SDRAM
- Upplösning upp till: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Stödjer samtidig utmatning till två skärmar
- Nuvarande strömförbrukning: ca. 740 mA
- MTBF: 1 425 435 timmar
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Förvaringstemperatur: -20 ~ 85 °C
- Fuktighet: 5 ~ 95 %

- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 30 cm


Systemkrav

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig Mini PCI Express-plats

Paketets innehåll

- MiniPCle-modul
- DVI-adapterkort
- Anslutningskabel, längd ca 30 cm
- Bakre konsol
- 2 x fästskruv
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Extern:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5, hona
Intern:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------