


Delock Μονάδα M.2 Key A+E αρσενικό > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα M.2 της Delock μπορεί να εισαχθεί σε υποδοχή M.2 με key A ή key E. Παρέχει διασύνδεση WLAN που ανταλλάσσει σήματα μέσω PCIe με το σύστημα και μια διασύνδεση Bluetooth που ανταλλάσσει σήματα μέσω USB με το σύστημα.

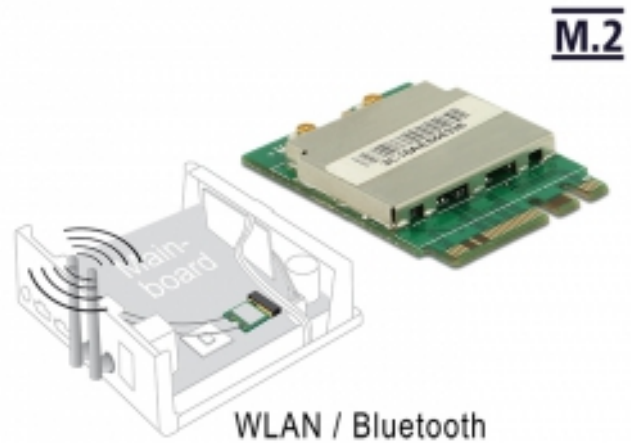

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού A+E M.2 59 ακίδων, αρσενικό
 - 2 x MHF® I αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8821AE
- Διεπαφή: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Παράγοντας μορφής: M.2 2230
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 με key A ή key E που βασίζεται σε PCIe και USB
- WLAN
 - Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz και 5 GHz
 - Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
 - Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 11ac έως 433,3 Mb/s, 11n έως 150 Mb/s, 11a/g έως 54 Mb/s
 - Υποστηρίζει IEEE 802.11e Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) για Εφαρμογές πολυμέσων (WMM)
 - Υποστηρίζει IEEE 802.11i WPA και WPA2
 - Υποστηρίζει WiFi Direct, WAPI
- Bluetooth
 - Εύρος συχνότητας: 2400 ~ 2483,5 MHz
 - Υποστηρίζει BT 4.0 διπλής λειτουργίας με ταυτόχρονη χρήση LE και BR/EDR
 - Υποστηρίζει AFH
 - Bluetooth με γωνία προς τα κάτω συμβατό με 3.0 και 2.1
- Τρέχουσα κατανάλωση: 3,3 V / 500 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 55 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -5 °C ~ 65 °C
- Υγρασία λειτουργίας: 10 ~ 90 %
- Υγρασία αποθήκευσης: 5 ~ 90 %
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17 / Kernel 4.x.x
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key A ή key E

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα M.2
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 95254

EAN: 4043619952540

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x κλειδιού A+E M.2 59 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x MHF® I plug

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8821AE
Storage temperature:	-5 °C ~ 65 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Interface:	PCI Express
Current consumption:	3.3 V / 500 mA

Physical characteristics

Μήκος:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	2.5 mm