


Delock Modul M.2 A+E-nyckel hane > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Beskrivning

Denna M.2-modul från Delock kan föras in i en M.2-plats med A- eller E-nyckel. Den ger ett WLAN-gränssnitt som utbyter signaler via PCIe med systemet och ett Bluetooth-gränssnitt som utbyter signaler via USB med systemet.

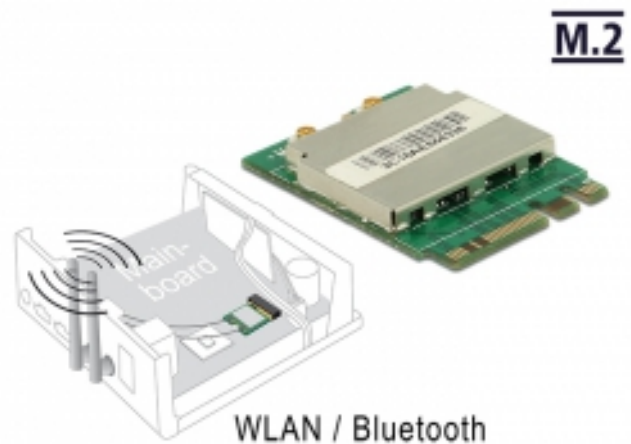

Specifikationer

- Anslutning:
1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane
2 x MHF® I-hane
- Kringkretsar: Realtek RTL8821AE
- Gränssnitt: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Formfaktor: M.2 2230
- Lämplig för M.2-plats med A- eller E-nyckel, baserat på PCIe och USB
- WLAN
Frekvensområde: 2,4 GHz och 5 GHz
Uppfyller IEEE 802.11ac/a/n/b/g
Dataöverföringshastighet: 11ac upp till 433,3 Mb/s, 11n upp till 150 Mb/s, 11a/g upp till 54 Mb/s
Stödjer IEEE 802.11e tjänst kvalitet (QoS) för Multimedia-applikationer (WMM)
Stödjer IEEE 802.11i WPA och WPA2
Stödjer WiFi Direct, WAPI
- Bluetooth
Frekvensområde: 2400 ~ 2483,5 MHz
Stödjer BT 4.0 dubbla lägen med samtidig användning av LE och BR/EDR
Stödjer AFH
Bluetooth bakåtkompatibel till 3.0 och 2.1
- Nuvarande strömförbrukning: 3,3 V / 500 mA
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Förvaringstemperatur: -5 ~ 65 °C
- Fuktighet vid användning: 10 ~ 90 %
- Fuktighet vid förvaring: 5 ~ 90 %
- Mått (LxBxH): ca. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17 / Kernel 4.x.x
- En ledig M.2 A- eller E-nyckelplats

Paketets innehåll

- M.2-modul
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 95254

EAN: 4043619952540

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

| | |
|-----------------------------|---|
| Formfaktor: | M.2 2230 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|------------|---|
| Kontakt 1: | 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane |
| Kontakt 2: | 2 x MHF® I plug |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|-------------------|
| Kringkretsar: | Realtek RTL8821AE |
| Storage temperature: | -5 °C ~ 65 °C |
| Driftstemperatur: | 0 °C ~ 55 °C |
| Humidity: | 10 ~ 90 % |
| Interface: | PCI Express |
| Current consumption: | 3.3 V / 500 mA |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Längd: | 30 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 2.5 mm |