


Delock Mini PCIe I/O PCIe πλήρες μέγεθος 2 x Gigabit LAN Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η Mini ενότητα PCIe από την Delock διευρύνει ένα σύστημα κατά δύο Gigabit διεπαφής LAN, το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την κονσόλα υποδοχής.

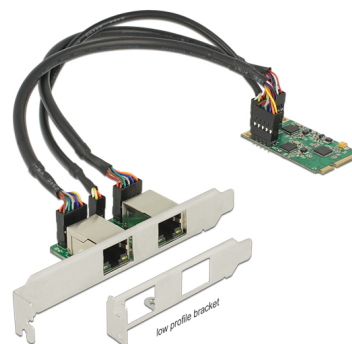

Αρ. προϊόντος 95258

EAN: 4043619952588

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό Mini PCIe >
 - 2 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe πλήρους μεγέθους
- Διεπαφή: PCI Express revision 1.1
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mb/s
 - Fast Ethernet έως και 100 Mb/s
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mb/s
 - PCI Express x1 έως και 2,5 Gb/s
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Μήκος καλωδίου με συνδέσμους: περ. 25εκ.

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- 3 καλώδια σύνδεσης
- Πίσω βραχίονας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.5 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
-------------	---------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------