Delock Mini PCIe I/O PCIe pune veličine 1 x USB Type-C™ 3.1 Gen 2 ženski

Opis

Ovaj Delock Mini PCIe modul proširuje sustav za jedan unutarnji USB-C™ priključak.

Napomena

This item does not support the USB Type-C™ Power Deliver protocol.

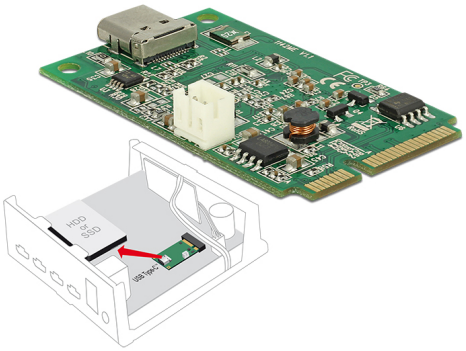

Predmet br. 95259

EAN: 4043619952595

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x Mini PCI Express, ver. 1.2
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski
  1 x 2-pinski priključak za napajanje (5 V)
- Skup čipova: Asmedia ASM1142
- Sučelje: PCI Express verzija 2.0
- Čimbenik oblika: Mini PCIe u punoj veličini
- Brzina prijenosa podataka:
  SuperSpeed USB do 10 Gb/s
  PCI Express do 5 Gb/s
- Maksimalna izlazna snaga: 15 Watt (5 V / 3 A)
- Podržava xHCI specifikacije V1.1
- Sukladno protokolu USB Attached SCSI (UASP) ver. 1.0
- Brza zamjena
- Podržava daljinsko pokretanje putem USB-a
- Radna temperatura: 0 °C ~ 60 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 70 °C
- Vlažnost: 5 ~ 95 %
- Zaštita od previsoke struje

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem

Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- CD s upravljačkim programom
- Kabel napajanja, približne duljine 20 cm
- Korisnički priručnik

Slike




© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u punoj veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Priključak 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Priključak 2:	1 x USB Type-C™ ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1142
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps 5 Gbps
Storage temperature:	-20 °C ~ 70 °C
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Interface:	PCI Express

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.