

Delock Antennkabel N-hane > RP-SMA-hane CFD400 LLC400 40 cm low loss

Beskrivning

Denna högkvalitativa koaxialkabel säkerställer en pålitlig anslutning av komponenter för radiofrekvensteknik. Den kännetecknas av en mycket låg dämpning.



0,4 m

Artikelnummer 13018

EAN: 4043619130184

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x N-hane >
 - 1 x RP-SMA-hane
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Kabel: koaxial
- Kabeldämpning:
 - 0,22 dB @ 2,4 GHz per meter
 - 0,35 dB @ 5,7 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 10,5 mm
- Lägsta böjningsradie: 51,5 mm
- Kabelfärg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 40 cm


Systemkrav

- Enhet med en ledig N eller RP-SMA port

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder

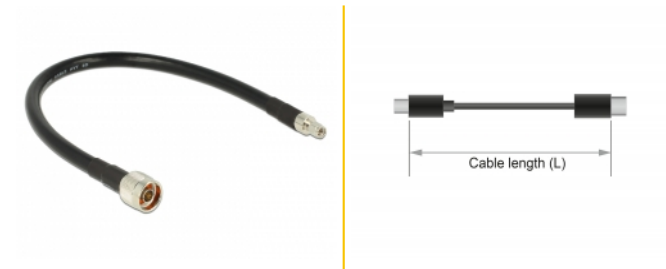

Interface

Kontakt 1:	N-hane
Kontakt 2:	RP-SMA-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	0,4 m
Lägsta böjningsradie:	51,5 mm