


Delock Adattatore M.2 chiave B+M maschio a CFexpress slot

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare una scheda di memoria CFexpress a M.2 dell'interfaccia. La lunghezza può essere ridotta da 80 mm a 60 mm attraverso il punto di rottura predisposto.

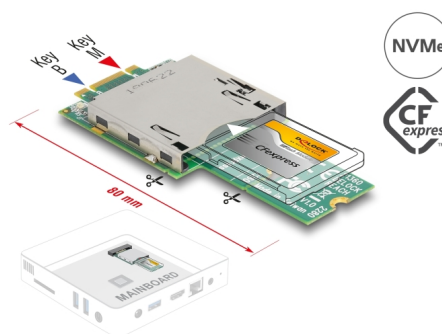

Articolo n. 21360

EAN: 4043619213603

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x M.2 chiave B+M maschio
 - 1 x slot CFexpress 2.0 tipo B
- Interfaccia: PCIe Rev. 3.0
- Fattore di forma: 2280 o 2260
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B basato su PCIe
- Premere per inserire la presa CFexpress
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Indicatore LED per alimentazione
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 37 x 5 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.17 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uno slot M.2 chiave M o B disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma: | M.2 2280 |
| Function: | Avviabile, da UEFI 2.3.1 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| Indicatore LED: | power and activity |
| Supported memory card: | CFexpress |

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connettore 1: | 1 x M.2 key B+M male |
| Connettore 2: | 1 x CFexpress slot |