


Delock Konvertor Raspberry Pi USB Micro-B samice / USB konektor > 1 x M.2 klíč B slot

Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje Raspberry Pi přes port Micro USB nebo pinový konektor USB o jeden slot M.2 key B.

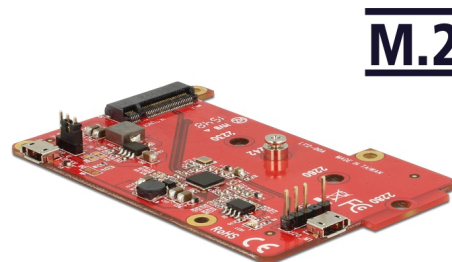

Číslo produktu 62841

EAN: 4043619628414

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice (volitelný pro napájení)
 - 1 x 5 pin USB 2.0 pin konektor (4 piny připojeny), pitch: 2,54 mm
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Renesas
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- V souladu s OHCI 1.0a a EHCI 0.95
- LED na desce pro přístup M.2
- Jumper pro nastavení napájecího zdroje přes USB bus napájení nebo přídavný napájecí konektor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 88 x 56 x 10 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů


Systémové požadavky

- Jeden volný USB port
- USB připojovací kabel

Obsah balení

- Převodník
- 4 x šroubky
- 4 x matice
- 4 x distanční podložka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice
Konektor 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
konektor 3:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice (volitelný pro napájení)
konektor 4:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Renesas
------------	---------

Physical characteristics

Délka:	88 mm
Width:	56 mm
Height:	10 mm