


Delock Převodník M.2 Key B+M samec > 1 x Gigabit LAN – Low Profile

Popis

Tento převodník od Delocku rozšiřuje systém o jeden port RJ45 Gigabit LAN.

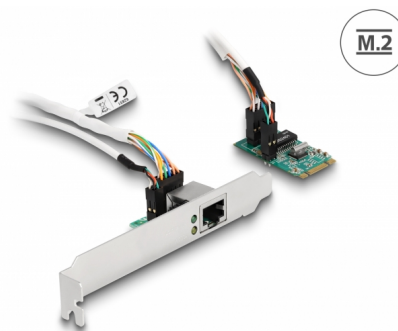

Číslo produktu 62851

EAN: 4043619628513

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8111
- Rozhraní: PCIe 2.0
- Provedení: M.2 2242
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B+M na základě PCIe
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Síťová specifikace:
 - Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
 - Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)

- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku
- Podpora IEEE 802.1P dvě hladiny priority kódování (layer 2 priority encoding)
- Podporuje IEEE 802.1Q vkládání a vyjímání
- Podporuje Jumbo Frame až do 9k
- LED indicator pro napájení a připojení Ethernetu
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Jeden volný slot M.2 klíč M

Obsah balení

- Převodník
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe

Interface

Externí:	1 x RJ45 samice
Interní:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8111
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm
Slot bracket:	Low Profile standard