


Omvandlare M.2 B+M-nyckel hane till 1 x Mini PCIe-plats halv / full storlek med flexibel kabel

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock ändrar M.2 B- eller M-nyckelgränssnittet till ett Mini PCIe-gränssnitt. Olika Mini PCIe-moduler med USB- och PCIe-signaler kan föras in i omvandlaren. På M.2 B- eller M-nyckelgränssnittet kan t.ex. WLAN-, Bluetooth-, GNSS-, 4G-, 5G-, HSPA- och NFC-moduler användas. Dessutom är det möjligt att använda båda funktionerna på en modul som har t.ex. WLAN och Bluetooth.

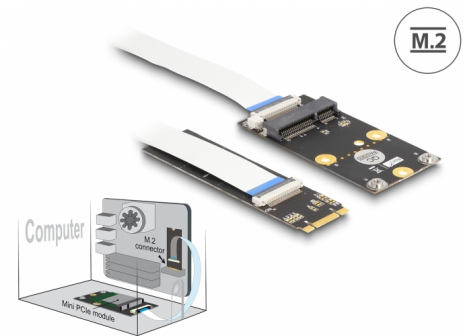

Artikelnummer 64221

EAN: 4043619642212

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M.2-nyckel B+M-uttag hane
 - 1 x Mini PCIe-plats
 - 1 x 2-poligt stifthuvud hane för USB-anslutning
- PCI Express Rev. 2.0
- Gränssnitt: PCIe + USB
- Formfaktor M.2: 2280
- Formfaktor Mini PCIe: halv och full storlek
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
- Mått (LxBxH):
 - M.2-kort: ca. 80 x 22 x 3 mm
 - Mini PCIe-kort: ca. 66 x 32 x 5 mm


Systemkrav

- En ledig M.2 B- eller M-nyckelplats

Paketets innehåll

- Konverterarkort M.2
- Mini PCIe-kort
- 3 x flatkabel, längd ca: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Kabel 2 poler till USB 2.0-polhuvud hona, längd ca 40 cm
- Kabel 2 poler till öppna ändar, längd ca 40 cm
- Mini PCIe Extension
- Skruvar
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Bilder

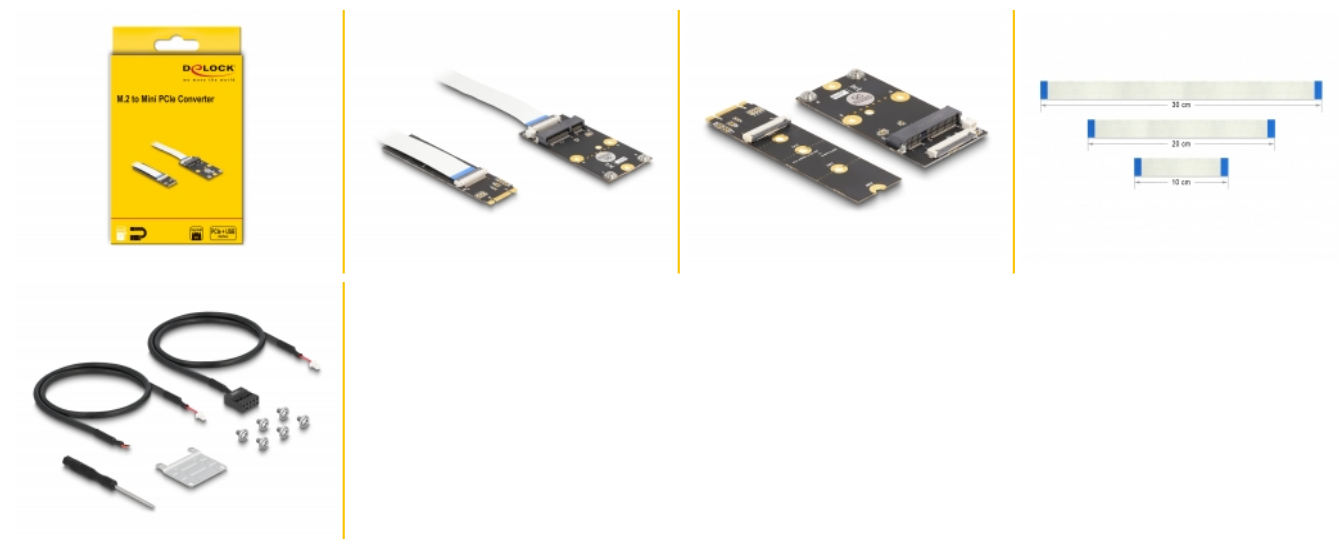

General

Formfaktor:	M.2 2280
Slot:	PCIe USB

Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 key B+M male
Kontakt 2:	1 x Mini PCIe-plats
kontakt 3:	1 x 2-poligt stift huvud hane för USB-anlutning