


Delock Adapter z ochronnikiem portu, męski złącze M.2 z wpustem B > złącze M.2 z wpustem B + Gniazdo Nano SIM

Opis

Ten adapter firmy Delock może być używany jako ochronnik portu, aby zapobiegać uszkodzeniu złącza M.2, gdy jest ono używane w warunkach wymagających utrzymania wysokiej wytrzymałości stykowej. Ponadto można podłączyć Nano SIM i wykorzystywać z odpowiednim modulem M.2.

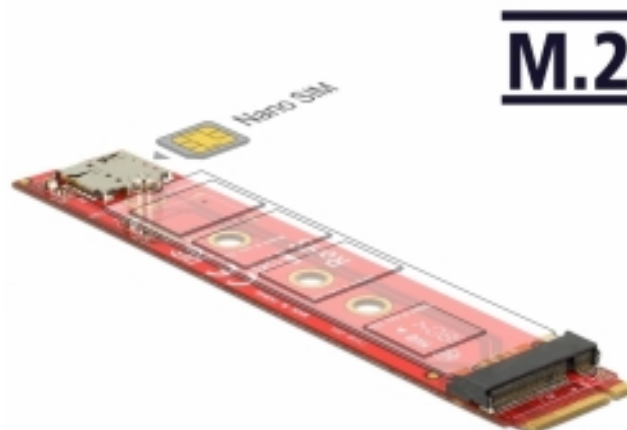

Specyfikacja

- Złącze:
1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem B >
1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
1 x Nano SIM slot
- Kształt: M.2 22110
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 22 x 5 mm

Numer artykułu 65921

EAN: 4043619659210

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Box

Wymagania systemowe

- Jedno wolne gniazdo M.2 z wpustem B

Zawartość opakowania

- Adapter
- Materiał montażowy

Zdjęcia





General	
Kształt:	M.2 22110
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
Interface	
Złącze 1:	1 x 67 pin M.2 Key B male
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
Physical characteristics	
Długość:	110 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm