

Delock Set di morsettiera per guida DIN a 10 pin con blocco a vite


Descrizione

Questo set di morsettiera Delock è adatto al montaggio su guida DIN. Pertanto, i cavi dati o di potenza possono essere collegati tramite la morsettiera.

Montaggio su guida DIN

Questo set di morsettiera può essere fissato su una guida DIN con una larghezza di 35 mm.

[Terminal Block Set for DIN rail \(Video\)](#)

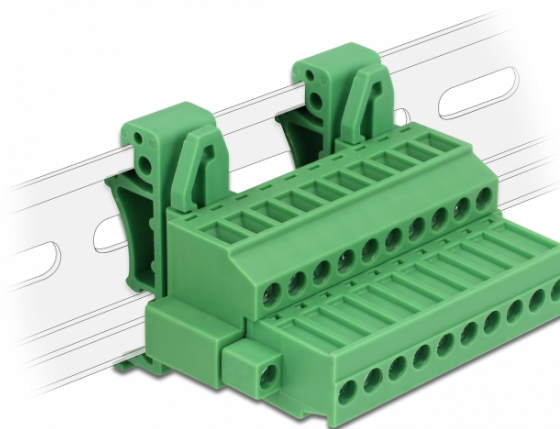

Specifiche

- Connettori:
Morsettiera:
1 x morsettiera a 10 pin maschio
1 x morsettiera a 10 pin
Terminale di collegamento:
1 x morsettiera a 10 pin femmina
1 x morsettiera a 10 pin
- Distanza passo: 5,08 mm
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizzabile per una gamma di spessori da 24 a 12 AWG
- Montaggio su guida DIN: 35 mm
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Dimensioni (LxPxA): ca. 42,50 x 34,90 x 61,95 mm

Articolo n. 65941

EAN: 4043619659418

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Contenuto della confezione

- 1 Morsettiera
- 1 Clip per guida DIN
- 1 Terminale di collegamento

Immagini



General	
Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	DIN rail 35 mm
Interface	
Connettore 1:	1 x morsettiera a 10 pin maschio
Connettore 2:	1 x morsettiera a 10 pin
connector 3:	1 x morsettiera a 10 pin femmina
connector 4:	1 x morsettiera a 10 pin
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Pitch distance:	5,08 mm
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	42,50 mm
Width:	34,90 mm
Height:	61,95 mm
Colour:	verde