


Delock Bornier avec poussoir pour PCB 10 broches, écartement de 5,08 mm, horizontal, 4 unités

Description

Ce bornier de Delock est approprié pour le montage soudé sur un PCB. En outre, les câbles de données ou d'alimentation peuvent être connectés via le bornier.

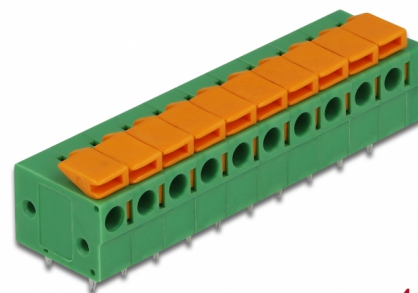

4 x

N° produit 66278

EAN: 4043619662784

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair


Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x bornier 10 broches avec poussoir
 - 2 x 10 broches à souder
- Distance de pas : 5,08 mm
- Température ambiante : -40 °C ~ 105 °C
- Utilisable pour un câble 22 à 16 AWG
- Tension supportée : 1600 VAC pendant 1 minute
- Tension nominale selon: UL : 300 V, IEC : 250 V
- Intensité nominale selon : UL : 10 A, IEC : 15 A
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert / orange
- Dimensions (LxIxH) : env. 53,3 x 14,0 x 10,2 mm

Contenu de l'emballage

- 4 x Bornier

Image



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 16 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x bornier 10 broches avec poussoir
Connecteur 2:	2 x 10 broches à souder

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	5,08 mm
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	53,3 mm
Width:	14,0 mm
Height:	10,2 mm
Couleur:	vert / orange