Delock RJ45 2 x femmina per 2 x morsettiera con pulsante per guida DIN angolata

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi di rete. I fili con le estremità spellate possono essere collegati tramite la morsettiera senza attrezzi.

Montaggio su guida DIN
Con le clip incluse in dotazione, l'adattatore può essere fissato a una guida DIN larga 15 mm o 35 mm.

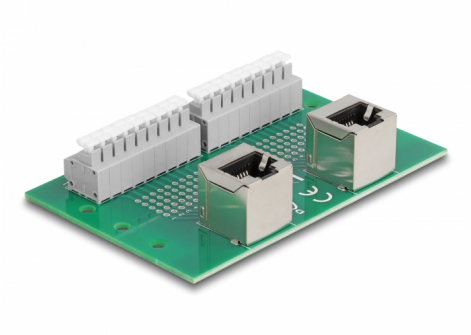

Articolo n. 66995

EAN: 4043619669950

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
  2 x RJ45 femmina ad angolo
  2 x morsettiera a 9 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 24 a 12 AWG
- Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 60 x 18 mm

Requisiti di sistema

- Due RJ45 maschio liberi
- 15 mm o 35 mm guida DIN

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Adattatore
- 2 x Clip per guida DIN
- 5 x Viti

Immagini





© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm

Interface

Connettore 1:	2 x RJ45 femmina ad angolo
Connettore 2:	2 x morsettiera a 9 pin

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	3,81 mm
Conductor gauge:	24 a 12 AWG
Lunghezza:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.